



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department



الرقم ع-4-29/1228

التاريخ

2024/04/15

الموافق

ملحق رقم (2)
العطاء المركزي رقم (2024/26) الخاص
بإنشاء سكن موظفي جمرك وادي اليتم/ محافظة العقبة

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:

- 1- مرفق طياً صفحة عدد (1) تتضمن ردود صاحب العمل على طلبات الإيضاح الواردة من المناقصين.
- 2- مرفق طياً مخططات تفصيلية عدد (2) لأعمال المظلات المعدنية للعطاء موضوع البحث.

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي،،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خلفات

نسخة : مدير وحدة العلاقات الدولية.
ملف العطاء المركزي رقم (2024/26).

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤-٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

س1: فيما يتعلق بالبند رقم (15/9) والخاص بأعمال المظلة المعدنية في الأعمال الخارجية لا يوجد مخططات انشائية أو معمارية تفصيلية للمظلة... أرجو الرد لغايات التسعير.

الجواب: تم ارفاق مخططات المظلات المعدنية المطلوب تنفيذها ضمن أعمال البند (9 / 15)، علماً بأن المخططات المرفقة هي المظلات المعدنية المتكررة لكل عدد (2) من المواقف الخاصة بالمركبات وعلى المقاول تقديم مخططات تنفيذية واعتمادها من المهندس قبل البدء بتنفيذ الأعمال.

ملاحظة مهمة: أعمال البند رقم (17) / (جداول الكميات / أعمال الكهرباء) والخاصة بفك وتخزين ونقل نظام الطاقة الشمسية ستشمل إعادة التركيب مع جميع ما يلزم من لوازم واكسسوارات للتركيب والتثبيت على أفضل وجه فوق المظلة، وسيتم إعادة تركيب النظام على جزء من المظلات المعدنية المطلوب تنفيذها ضمن أعمال البند (9 / 15) من جدول الكميات.

س2: فيما يتعلق بأعمال الخرسانة المطلوبة حيث ورد في مجلد رقم 1 صفحة 183 تابع للمواصفات الخاصة المحتوى الاسمنتي للخرسانة بقوة كسر مختلفة حيث تبين مثلاً أن كمية المحتوى الاسمنتي لخرسانة درجة 30 نيوتن / ملم² أن لا يقل عن 410 كغ/م³ وهي كمية كبيرة ويترتب عليها كلف إضافية أرجو الرد لغايات التسعير.

الجواب: يتم التقيد بما ورد في وثائق العطاء.

س3: البند 7/6 من الأعمال المعدنية والمتعلق بالحمايات المعدنية حيث ورد المطلوب حديد مربع 18 ملم ومبسط 20*10 ملم هل القضبان المطلوبة صوليد أم تيوب مفرغ لغايات التسعير.


الجواب: الحديد المربع المطلوب هو من النوع المفرغ وضمن المواصفات المدرجة في وثائق العطاء، أما الحديد المبسط فهو صوليد وبالأبعاد والمواصفات المحددة في وثائق العطاء.

س4: فيما يتعلق بتركيب وحدات التكييف حيث تبين أن الوحدات الخارجية جدارية وعلى الواجهات للمباني ولا يوجد Plane لموقعها على السطح أرجو الرد لغايات التسعير.


الجواب: سيتم تركيب وحدات التكييف الخارجية على السطح وبحيث يتم تقديم مخططات تنفيذية من المقاول واعتمادها من المهندس قبل البدء بأعمال التكييف وحسب الأصول.



مخطط أمامي

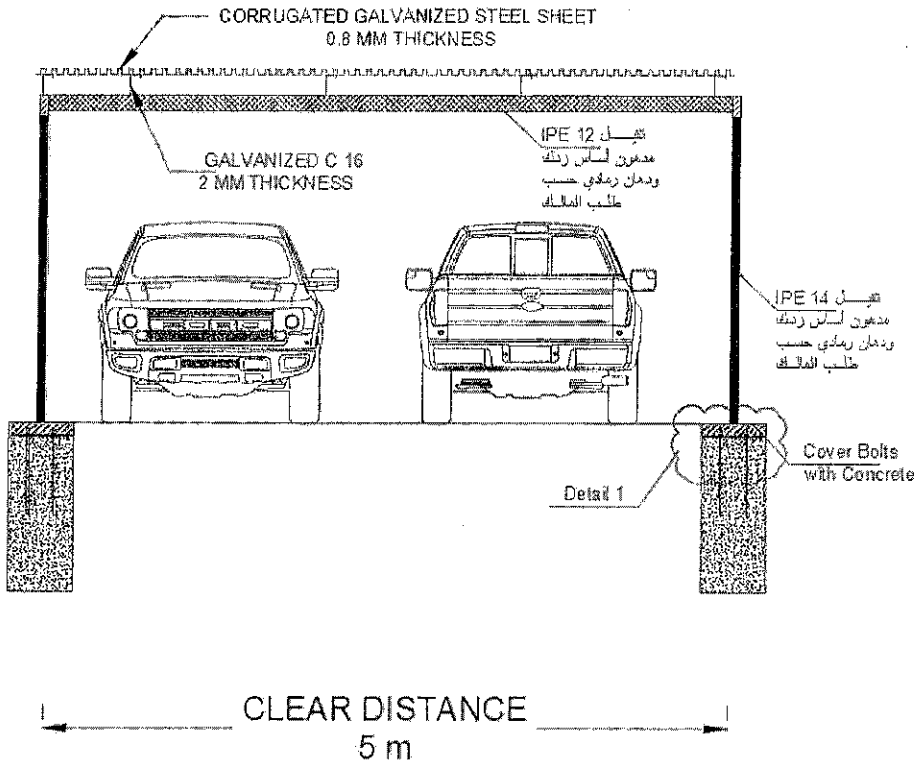

مخطط جانبي

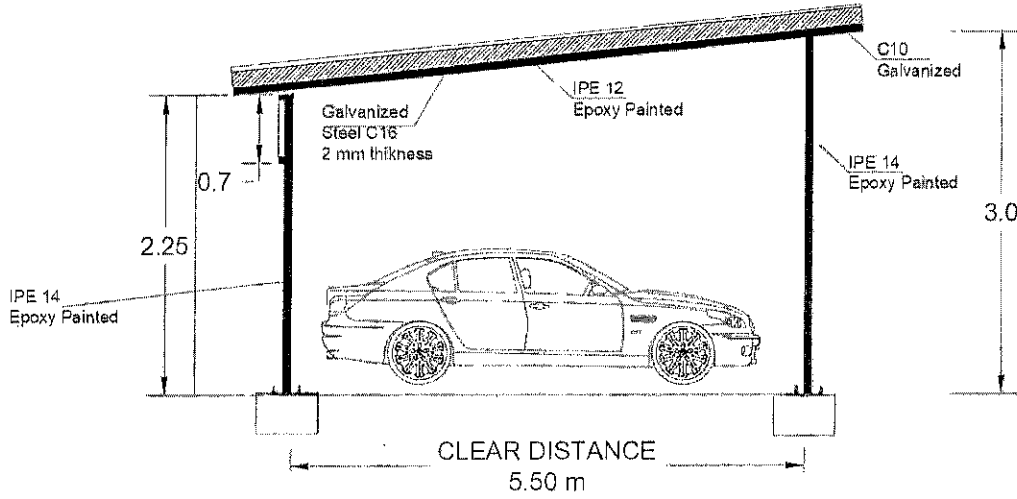

تفاصيل القواعد

